PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-334157

(43) Date of publication of application: 18.12.1998

(51)Int.Cl.

G06F 19/00 G06F 17/60

G07G 1/12

(21)Application number: 09-140325

(71)Applicant: DENSO CORP

(22) Date of filing:

29.05.1997

(72)Inventor: MORIUCHI TAKASHI


SATO MASAHIKO
FUJITA FUMIKO
ISHIBASHI SHINYA
UEMATSU SHINJI

ITO MARIKO

(54) ARTICLE SALE ANALYTIC SYSTEM

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To take a sale analysis of articles with unique features like jewels and valuables. SOLUTION: A tag reader reads article management data out of the ID tag 2 fitted to a jewel which is sold and also reads article management data out of the ID tag 2 fitted to a jewel (article in stock) 1 left in a showcase 5. The article management data have objectively numerated parameters showing the features of the jewel 1 and an article management device 4 analyzes the parameters on the basis of the article management data on the sold article and the article management data on the stock article to take a sale analysis for popular articles.

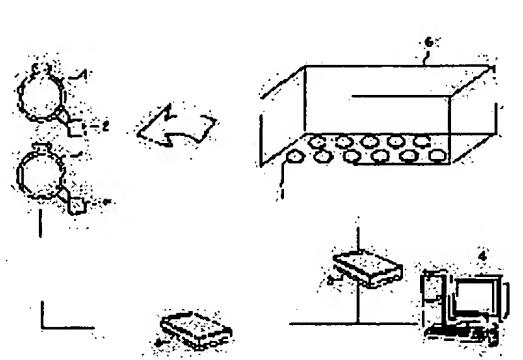

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.05.2003

[Date of sending the examiner's decision of

15.11.2005

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-334157

(43)公開日 平成10年(1998)12月18日

(51) Int.Cl. ⁶		設別記号	FI	
G06F	19/00		G06F 15/24	
	17/60	·	G 0 7 G 1/12	3 4 1 B
G07G	1/12	3 4 1	G 0 6 F 15/21	3 1 0 Z

審査請求 未請求 請求項の数2 OL (全 7 頁)


(21)出願番号	特顏平9-140325	(71) 出願人 000004260
	•	株式会社デンソー
(22)出顧日	平成9年(1997)5月29日	愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地
		(72) 発明者 森内 孝
		愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
		社デンソー内
		(72)発明者 佐藤 雅彦
		愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
		社デンソー内
	•	(72)発明者 藤田 文子
		愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会
	•	社デンソー内
		(74)代理人 弁理士 伊藤 洋二 (外1名)
		最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 商品販売分析システム

(57)【要約】

【課題】 宝石、貴金属など一品一様の特徴をもつ商品 に対して販売分析を行えるようにする。

【解決手段】 販売された宝石1に取り付けられたID タグ2からタグリーダライタ3にて商品管理データを読み取り、またショーケース5内に残っている宝石(在庫商品)1に取り付けられたIDタグ2からタグリーダライタ3にて商品管理データを読み取る。商品管理データは、宝石1の特徴を示す定量的に数値化された複数のパラメータを有しており、商品管理装置4は、販売された商品の商品管理データと在庫商品の商品管理データに基づきパラメータ毎にパラメータ分析を行って、売れ筋商品の販売分析を行う。

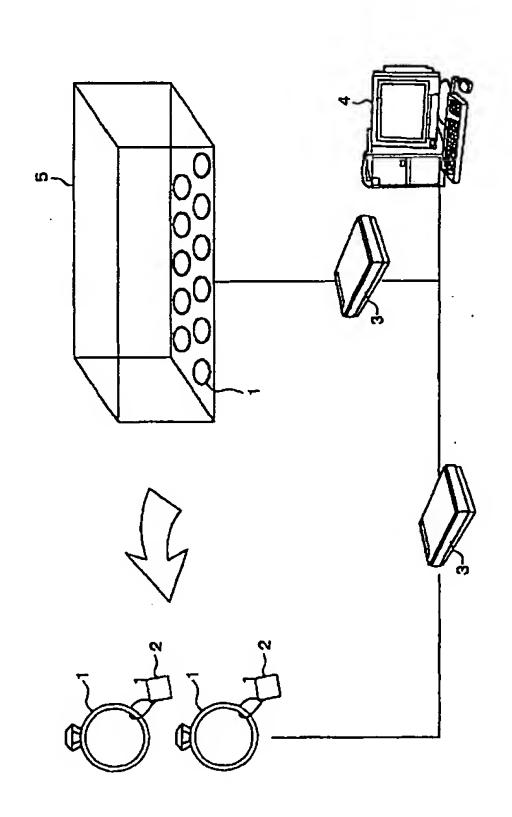

【特許請求の範囲】

【請求項1】 商品の特徴を示す定量的に数値化された 複数のパラメータを有する商品管理データを記憶したタ グを商品に取り付け、

販売された商品のタグに記憶された商品管理データを読み取って商品管理データを収集し、収集した商品管理データに基づきパラメータ毎にパラメータ分析を行って、商品の販売分析を行うことを特徴とする商品販売分析システム。

【請求項2】 前記販売された商品のタグに記憶された 10 商品管理データに加え、在庫商品のタグに記憶された商品管理データを収集して、前記商品の販売分析を行うてとを特徴とする請求項1に記載の商品販売分析システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野]本発明は、商品のタグに記憶された商品管理データを読み取って、商品の販売分析を行う商品販売分析システムに関する。

[0002]

【従来の技術】従来、衣服等の商品について、販売価格、商品コード、商品のサイズや色などの販売管理に必要な情報を値札(タグ)に記憶し、販売された商品の値札に記憶された情報を読み取り、売れ筋の商品を分類分けして販売分析を行うようにしたものがある(特開昭53-10241号公報)。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、衣服等のように同じ製品が複数ある場合には、販売価格、商品コード、商品のサイズ、色などから、売れ筋商品を分類 30分けして販売分析を行うことができるが、宝石、貴金属など一品一様の特徴をもつ商品の場合には、売れたものと同じ商品を大量に製造すれば良いということにはならないため、売れ筋商品を分類分けして販売分析を行うようにはできない。

【0004】本発明は上記問題に鑑みたもので、一品一様の特徴をもつ商品に対して販売分析を行えるようにすることを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、請求項1に記載の発明においては、商品の特徴を示す定量的に数値化された複数のパラメータを有する商品管理データを記憶したタグを商品に取り付け、販売された商品のタグに記憶された商品管理データを読み取って商品管理データを収集し、収集した商品管理データに基づきパラメータ毎にパラメータ分析を行って、商品の販売分析を行うことを特徴としている。

【0006】とのように、商品の特徴を示す定量的に数 信号を受信するための受信アンテナ3 b と、送信アンテ値化された複数のパラメータを用いて、パラメータ毎に ナ3 a に接続された送信部3 c と、受信アンテナ3 b にパラメータ分析を行っているから、一品一様の特徴をも 50 接続された受信部3 d と、送受信を制御する制御部3 e

つ商品であっても、パラメータ毎のパラメータ分析によって販売分析を行うことができる。また、請求項2に記載の発明のように、販売された商品のタグに記憶された商品管理データに加え、在庫商品のタグに記憶された商品管理データを収集して、商品の販売分析を行うようにすれば、両商品管理データにより売れ筋商品をより明確化するように販売分析を行うことができる。

[0007]

【発明の実施の形態】以下、本発明を図に示す実施形態について説明する。本実施形態においては、宝石、貴金属など一品一様の特徴をもつ商品として、宝石を扱った場合について説明する。図1に、本発明の一実施形態に係る商品販売分析システムの全体構成を示す。商品としての宝石1には、宝石1の特徴を示す定量的に数値化された複数のパラメータを有する商品管理データを記憶した1Dタグ2が取り付けられている。

【0008】 CのI Dタグ2は、詳細構成を図示しないが、外部との間で通信を行うためのアンテナと、このアンテナと接続された送受信器と、商品管理データを記憶する記憶部(メモリ)と、外部から書き込み指令を受信して記憶部に商品管理データの書き込みを行うとともに外部から読み取り指令を受信したときに記憶部に記憶された商品管理データを外部に送信する処理を行う処理部(CPU)などから構成されている。さらに、このI Dタグ2は、外部からアンテナを介した電力供給を受けて電源電圧を作成し、上記した各部へ電源供給を行うように構成されている。このI Dタグ2自体の構成は、従来から無線を用いたタグとして種々提案されているものと同様のものである。

30 [0009]図2に、IDタグ2に記憶された商品管理データの構成を示す。この商品管理データは、図に示すように、指輪、ネックレスなどの商品種別、地金材料、宝石材質、重さ、クラリティ(透明度)、色、カットなどのデータからなり、地金材料以下のデータは、宝石1の特徴を示す定量的に数値化されたパラメータとなっている。例えば、色のデータについては、単純に赤、緑、青などの色をコード化したものではなく、暖色系、寒色系のように人間の感覚に近い形でそれを数値化したものとなっている。具体的には、暖色系が大きな数値で寒色40系が小さな数値となるように、色のデータを数値化したものとなっている。

【0010】図1において、タグ読み取り/書き込み器(以下、タグリーダライタという)3は、IDタグ2に商品管理データの読み取りあるいは書き込み(以下、読み取り/書き込みと記す)を行う。このタグリーダライタ3は、IDタグ2に、読み取り/書き込みの指令を送信するための送信アンテナ3aと、IDタグ2から応答信号を受信するための受信アンテナ3bと、送信アンテナ3aに接続された送信部3cと、受信アンテナ3bに接続された受信部3dと、送受信を制御する制御部3e

などから構成されている。制御部3eは、IDタグ2に 商品管理データの読み取り/書き込みを行う場合、その 指令信号を送信部3 c に出力し、送信アンテナ3 a から 読み取り/書き込みの指令を出力させ、 I D タグ2から の応答信号を、受信アンテナ3b、受信部3dを介して 取り込む。

【0011】従って、とのタグリーダライタ3は、無線 により I D タグ2 に対し商品管理データの読み取り/書 き込みを行うように構成されたものとなっている。ま た、タグリーダライタ3は、商品管理装置4と通信を行 10 ある場合には、販売商品管理データの共通項を、売れ筋 う通信部3fを有している。そして、制御部3eは、通 信部3 fを介して商品管理装置4から I Dタグ2への商 品管理データの書き込み/読み取り指令を受けると、上 述した書き込み/読み取りの処理を行う。また、制御部 3 e にて読み取った商品管理データは、通信部3 f から 商品管理装置4に送信される。

【0012】次に、商品管理装置4にて行う商品販売分 析について説明する。図3に示すように、販売された宝 石1に取り付けられた I D タグ2からタグリーダライタ 3により商品管理データが読み取られ、その読み取られ 20 た商品管理データは商品管理装置4に送信される。この ことにより、商品管理装置4には、販売された商品に関 する商品管理データ(以下、販売商品管理データとい う)が収集され、蓄積される。また、ショーケース5内 に残っている宝石(在庫商品)1に対して、それに取り 付けられたIDタグ2からタグリーダライタ3により商 品管理データが読み取られ、その読み取られた商品管理 データが商品管理装置4に送信されて、在庫商品に関す る商品管理データ(以下、在庫商品管理データという) が商品管理装置4に収集される。

【0013】商品管理装置4は、収集した販売商品管理 データおよび在庫商品管理データに基づき、多変量解析 により商品分析を行う。図4に商品管理装置4が行う商 品分析処理を示す。まず、商品管理データにおける1つ のパラメータについて分析を開始する(ステップ10 1)。最初に、販売商品管理データにおけるそのパラメ ータについて分布調査を行う(ステップ102)。この 分布調査は、そのパラメータに対する収集数(すなわち 販売数)の分布を見るものである。その分布に偏りがあ る場合は、販売商品管理データに共通項(分布が最も大 40 きいところのパラメータの数値)があるとし、分布にば らつきがあってそのパラメータに何ら有意性が見られな い場合は、共通項がないとする。

【0014】そして、販売商品管理データに共通項があ る場合には、ステップ103の判定がYESになり、次 に在庫商品管理データにおける同じパラメータについて 分布調査を行う(ステップ104)。この分布調査にお いても、そのパラメータに対する収集数(すなわち販売) 数)の分布に偏りがある場合は、在庫商品管理データに 共通項があるとし、分布にばらつきがあってそのパラメ ータに何ら有意性が見られない場合は、共通項がないと する。

【0015】そして、在庫商品管理データに共通項があ る場合には、ステップ105の判定がYESになり、次 に販売商品管理データと在庫商品管理データのそれぞれ の共通項に所定値以上の差があるか否かを判定する(ス テップ107)。それぞれの共通項に所定値以上の差が 商品情報とし(ステップ108)、それを記憶する(ス テップ109)。

【0016】との後、次のパラメータについて上記と同 様のパラメータ分析を行う(ステップ110)。なお、 販売商品管理データ、在庫商品管理データのいずれかに 共通項がない場合、あるいは2つの共通項に所定値以上 の差がない場合には、売れ筋商品情報がないとして、ス テップ103、105、107の判定がNOになり、C の場合もステップ110に進んで次のパラメータ分析に 進む。

【0017】そして、上述したパラメータ分析を繰り返 し、全てのパラメータ分析が終了すると、ステップ11 1からステップ112に進み、各パラメータの売れ筋商 品データの組み合わせを、要求される商品のデータと し、次回の発注情報や新製品の要求仕様とする。なお、 上述した商品分析は小売り業者毎に行ってもよいが、個 々の小売り業者だけでは収集できる商品管理データが少 なく、十分な販売分析ができない場合がある。そこで、 図5に示すように、卸業者(もしくは製造業者)が各小 30 売り業者から販売された商品のIDタグを回収し、その IDタグから販売商品管理データを収集し、この販売商 品管理データに基づいて販売分析を行うようにすれば、 収集したデータ量を多くして、より適切な販売分析を行 うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態に係る商品販売分析システ ムの全体構成を示す図である。

【図2】 I Dタグ2 に記憶された商品管理データの構成 を示す図である。

【図3】商品販売分析を行う場合の作動説明に供する説 明図である。

【図4】商品管理装置4が行う商品分析処理を示すフロ ーチャートである。

【図5】卸業者が販売商品管理データを収集して販売分 析を行う場合の説明図である。

【符号の説明】

1…商品としての宝石、2… I D タグ、3…タグリーダ ライタ、4…商品管理装置。


[図1] **商品A** 五信部 制御部 送信部) 3e 商品A広答

商品日広告


商品C広答

.商品C


受信部

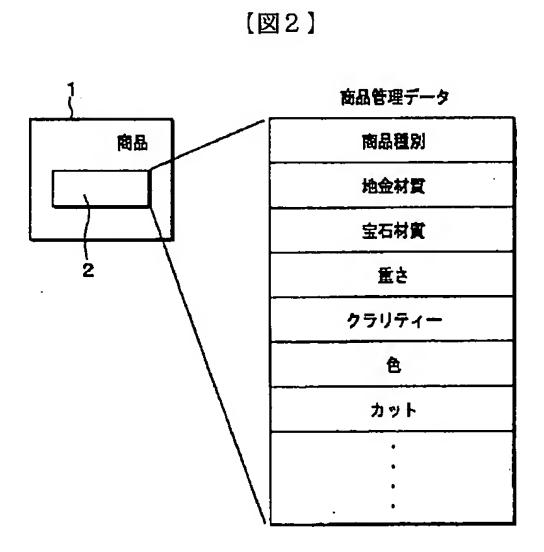


【図3】

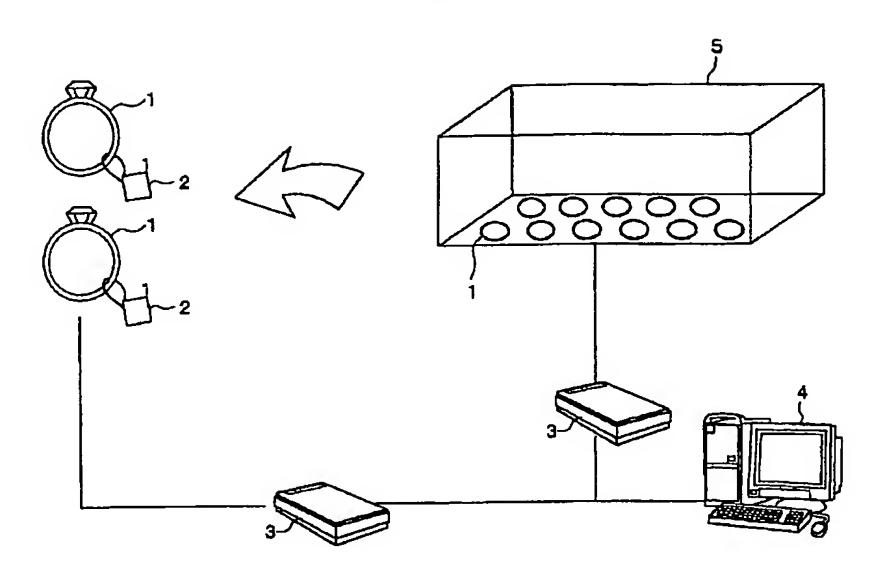

[図5]

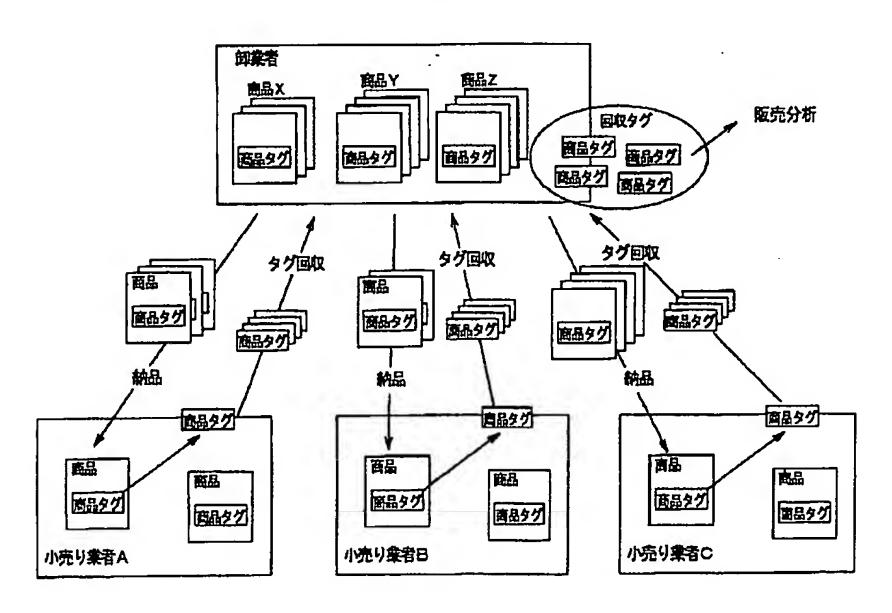

【図4】

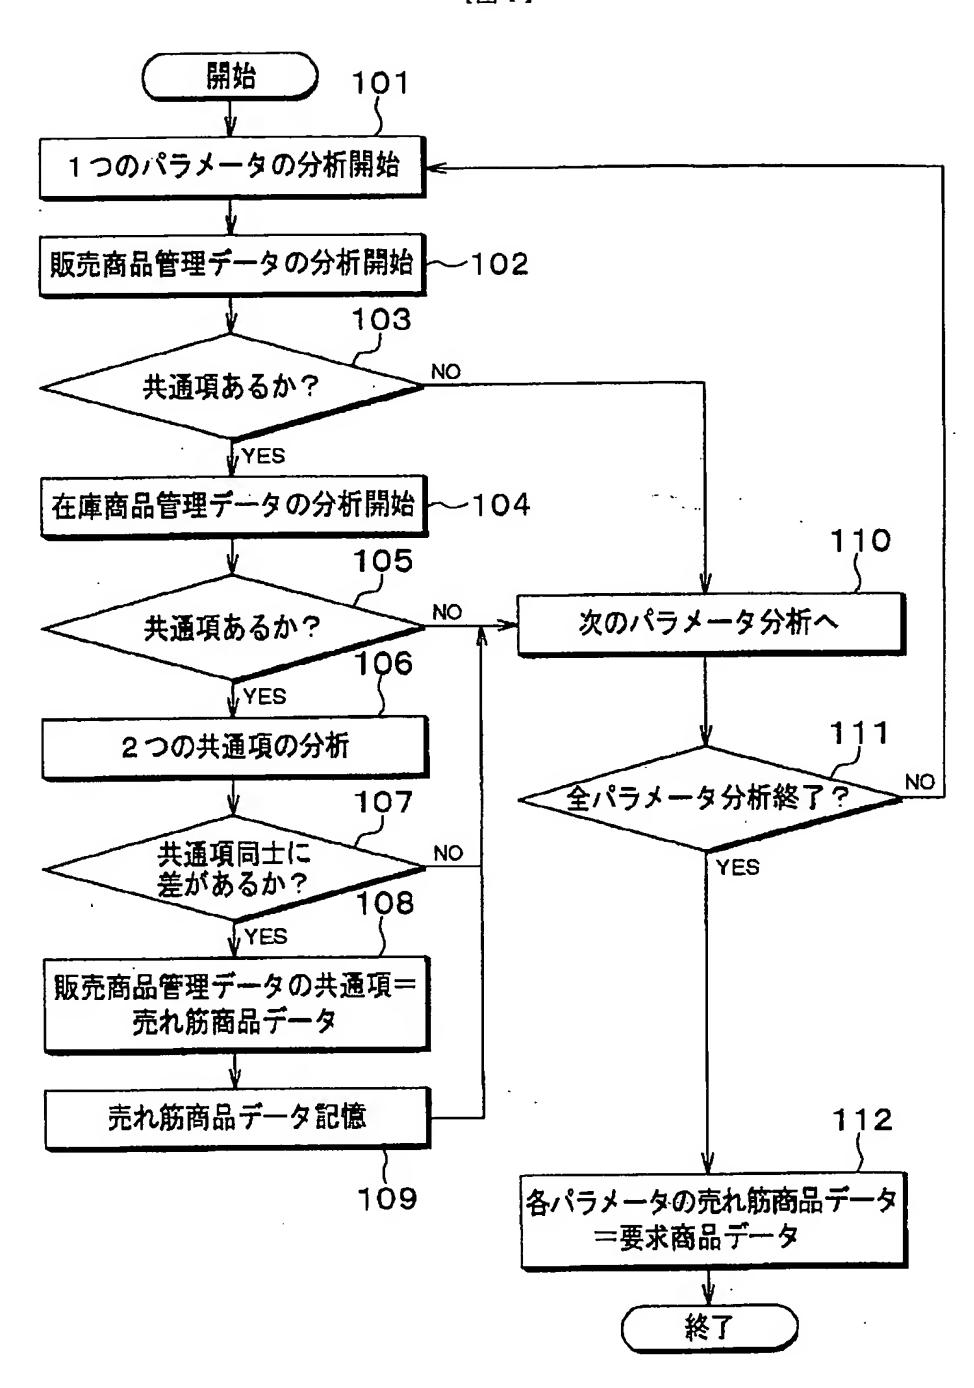

フロントページの続き

(72)発明者 石橋 伸也

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会 社デンソー内 (72)発明者 植松 伸治

愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会 社デンソー内 (72)発明者 伊藤 万里子 愛知県刈谷市昭和町1丁目1番地 株式会 社デンソー内

Japanese Unexamined Patent Publication No. 334157/1998 (Tokukaihei 10-334157)

A. Relevance of the Above-identified Document

The following is a partial English translation of exemplary portions of non-English language information that may be relevant to the issue of patentability of the claims of the present application.

B. <u>Translation of the Relevant Passages of the Document</u> See also the attached English Abstract.

[MEANS TO SOLVE THEP ROBLEMS]

In order to achieve the foregoing object, the present invention described in reference to claim 1 is characterized in that a sales analysis of commodities is performed by: (i) attaching, to each of commodities, a tag storing therein commodity management data which contains quantitatively digitalized parameters indicating characteristics of the associated commodity; (ii) reading out and collecting the commodity management data stored in the tag attached to each commodity sold; and (iii) performing a parameter analysis for each of the parameters, based on the commodity management data having been collected.

[0008] For example, this ID tag 2 includes: an antenna for performing communications with an external counterpart; a transmitting/receiving device connected to the antenna; a storage section (memory) for storing commodity management data; a processing section (CPU) which (i) writes the commodity management data into the storage section, in response to a writing-in instruction externally received, and (ii) transmits, to the external counterpart, the commodity management data stored in storage section, in response to a reading-out the instruction externally received (Illustration of detailed configuration is omitted here). Further, the ID tag 2 is capable of creating a power source voltage by receiving power externally supplied via the antenna, and supplying power to each of the above mentioned sections. The configuration this ID tag2 is the same as those of various kinds which have conventionally been suggested as a tag using radio frequency.

[0012] The following describes a sales analysis of commodities performed by the commodity management device 4. As illustrated in Fig. 3, the commodity management data is read out by the tag reader/writer 3 from the ID tag 2 attached to a sold jewelry 1. The commodity management data having read out is transmitted to the commodity management device 4. Thus,

data (hereinafter, commodity management data) related to sold commodities is collected and accumulated in the commodity management device 4. Further, by using the tag reader/writer 3, the commodity management data in the ID tag 2 attached to an unsold jewelry (unsold commodity) 1 remaining in the show-case 5 is read out, and the read out commodity management data is transmitted to the commodity management device 4. Thus, the commodity management data (hereinafter, unsold commodity management data) related to unsold commodities is collected in the commodity management device 4.